

A close-up photograph of a DORMA BTS 60TT door closer. The device is made of polished metal and is mounted on a door edge. It features a black handle and a black rubber seal. The DORMA logo is visible on the side of the device.

BTS 60TT

地弹簧

体形小巧，安全可靠

BTS 60TT是多玛™设计生产的最小巧的一款地弹簧，适用于最大门宽950mm或最大门重85kg的室内门标准应用。

BTS 60TT配合使用相应的安装附件，可以满足不同材质门的应用需求，包括玻璃门，木门和型材门。

采用多玛™双擎和多玛™安畅技术，BTS 60TT集结构紧凑，关门有力和使用安全于一身。

产品特点

体形小巧：安装方便，省时省力

BTS 60TT尺寸仅为221mm x 90mm x 50mm，开孔尺寸非常小，节省安装时间和人力成本。同时也降低了运输和仓储费用，节省仓储空间。

双擎技术：体积虽小，闭门有力

双擎技术是多玛™创新的设计，使得如此小巧的地弹簧具备强大的闭门力。

安畅技术：保护门体，使用安全

安畅技术可以降低因强风或过大门力导致玻璃门损坏的风险，从而减少因玻璃门损坏造成的人身伤害。

多玛™质量保证

BTS 60TT由多玛™公司全新设计生产，秉承多玛™100多年地弹簧、闭门器等门控五金产品的生产经验，且通过了50万次寿命测试。

技术参数		BTS 60TT
闭门力级		3级
最大门宽(mm) ¹⁾²⁾		950
最大门重(kg)		85
闭门速度可调范围	120° - 20° 120° - 0°	●
定位	90°	○
重量(kg)		3.4
底座尺寸(mm)	长	221
	宽	90
	高	50
QB/T 2697-2013《地弹簧》认证证书		●

● 有 ○ 可选

¹⁾ 如应用于特别高或重的门扇，并且门扇安装在强风或强气流的环境下，应选用高一级闭门力级的地弹簧或多玛BTS 80地弹簧。

²⁾ 最大开门角度为120°，如门扇可能打开的角度大于120°，那应于120°前装上门档。




体积小到什么程度？

BTS 60TT是目前多玛生产的最小地弹簧，它的长度仅相当于两张半名片的长度。



什么是双擎技术？

BTS 60TT独特的双活塞结构提供强而有力的闭门力，是多玛™又一创新之举。





安畅技术如何工作？

- 1 由强风或过大力引起的瞬间过大门力时
- 2 安畅技术即可生效，迅速调整关门速度
- 3 保护门体的同时，让使用者更安全



尺寸

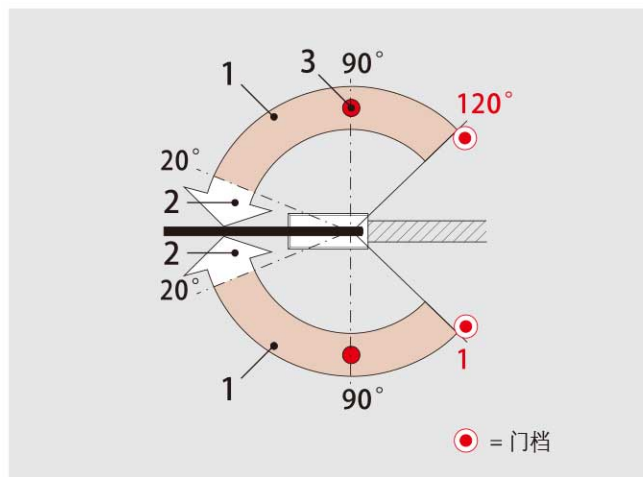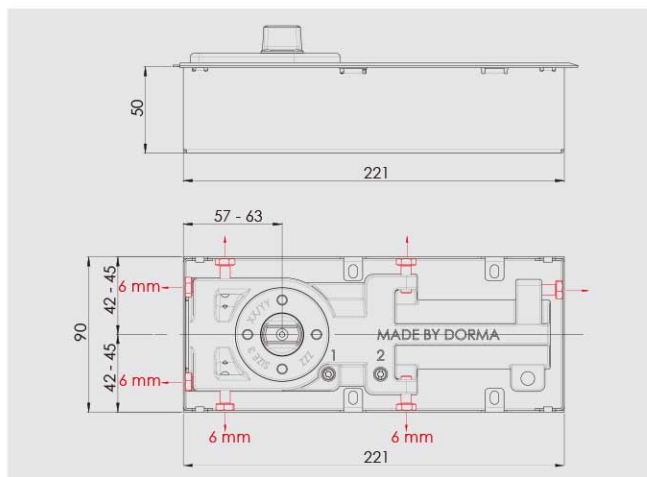

闭门速度

具有两个闭门速度控制段:

调节阀1: $120^{\circ} - 20^{\circ}$

调节阀2: $20^{\circ} - 0^{\circ}$

1. 闭门速度可调(120° - 20°)

2. 闭门速度可调(20° - 0°)

3. 90°定位(需选购带定位功能机体)

定位功能(可选)

门扇能打开至90°定位

玻璃门解决方案


搭配GD玻璃门夹使用

GD门夹主要参数:

- 12mm 厚钢化玻璃
- 门重 $\leq 85\text{kg}$

饰面:

- ### ■ 拉丝不锈钢

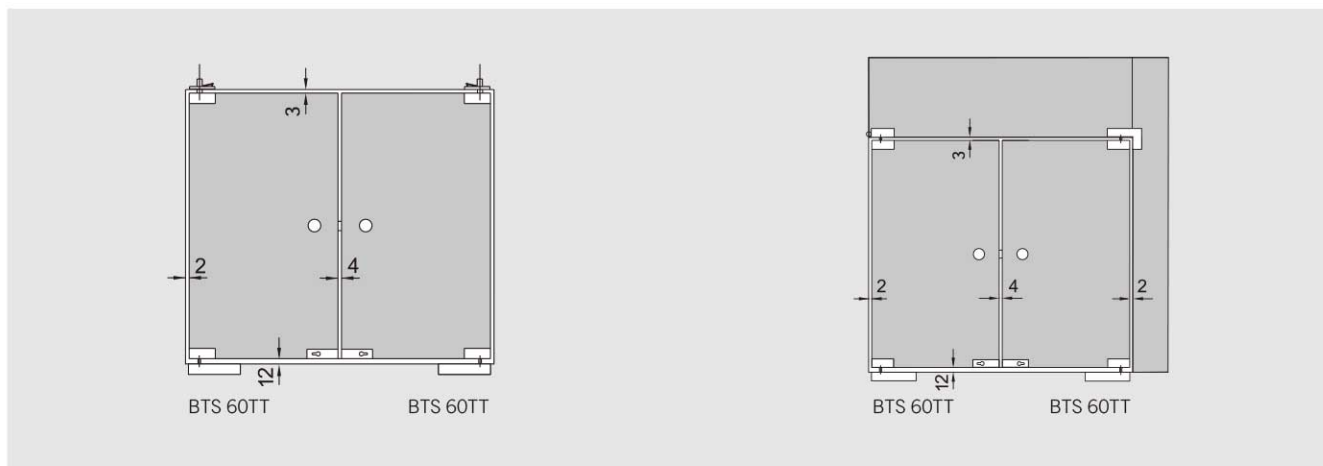


注意: BTS 60TT仅适用于65mm轴心距

玻璃切割尺寸图


GD PT10

下门夹

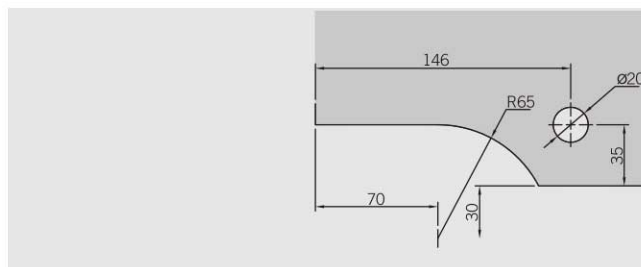


GD PT20

上门夹

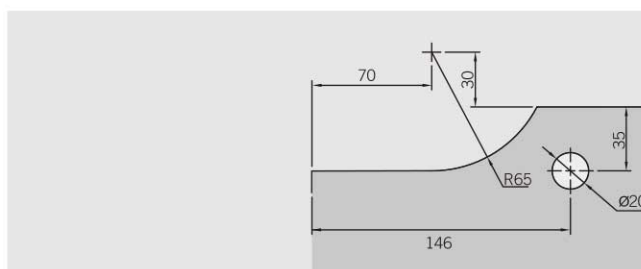


GD PT30

顶夹

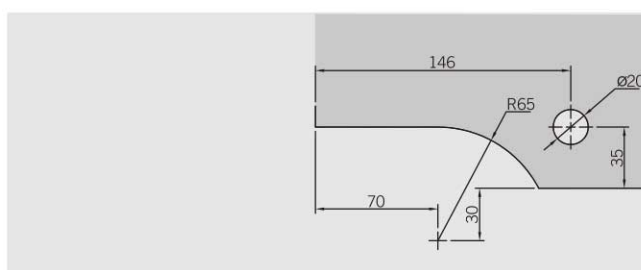


GD PT40

曲夹

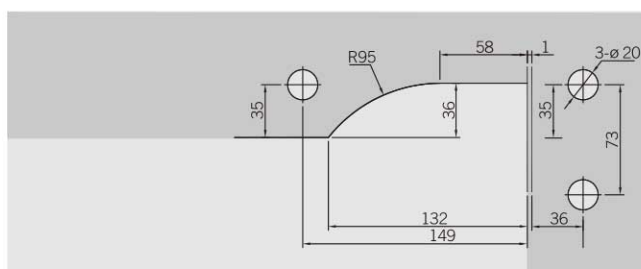


GD US10

锁夹

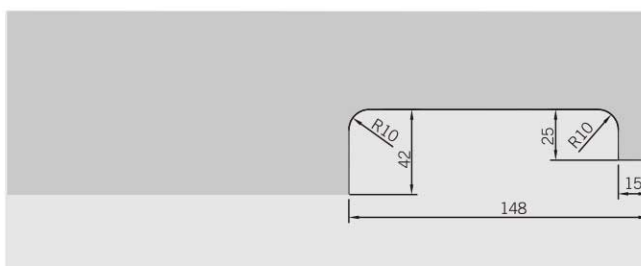

木质门和型材门的解决方案

搭配门轴套件使用

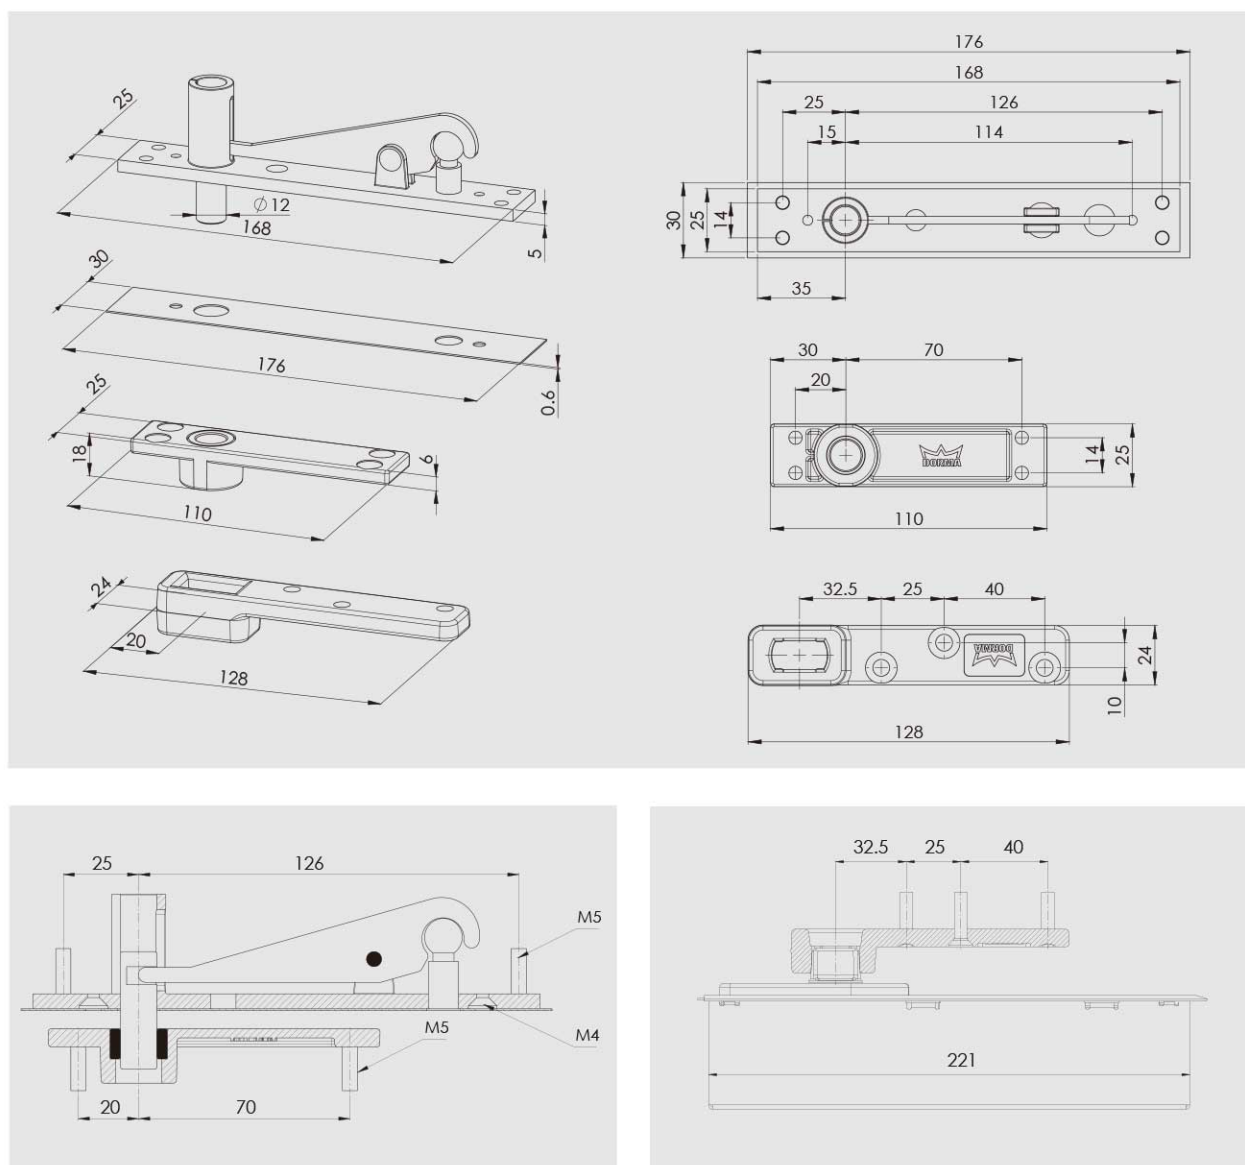

BTS 60TT 产品套餐

描述	产品料号
BTS 60TT (Size3, 90° 定位)地弹簧, 带双向开启配件	105011122
BTS 60TT (Size3, 90° 定位)地弹簧, 带GD上夹下夹顶轴, 拉丝不锈钢饰面	105011120
BTS 60TT (Size3, 90° 定位)地弹簧, 带GD上夹下夹顶轴锁夹, 拉丝不锈钢饰面	105011121
BTS 60TT (Size3, 不定位)地弹簧, 带双向开启配件	105511122
BTS 60TT (Size3, 不定位)地弹簧, 带GD上夹下夹顶轴, 拉丝不锈钢饰面	105511120
BTS 60TT (Size3, 不定位)地弹簧, 带GD上夹下夹顶轴锁夹, 拉丝不锈钢饰面	105511121
GD 顶夹, 适合12mm玻璃, 拉丝不锈钢饰面	6817170
GD 曲夹, 适合12mm玻璃, 拉丝不锈钢饰面	6817171



BOEN[®] 博恩
1881

博恩佰利昌(北京)工程技术有限公司

T: 010-67491242/1243 87357299/7399

400-650-8976

<http://www.bnblc.com>